

Производитель - Общеш. Дилер - ГКНТ


Форсунки центробежные
серии ТС
(с расходом от 40 до 1600 кг/ч)

Форсунки серии ТС

Форсунки центробежные серии ТС имеют факел распыла типа «заполненный конус» и предназначены для распыливания воды и технических жидкостей в системах доувлажнения и кондиционирования.

Форсунки серии ТС изготавливаются из латуни ЛС59.

По специальному запросу форсунки могут быть изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

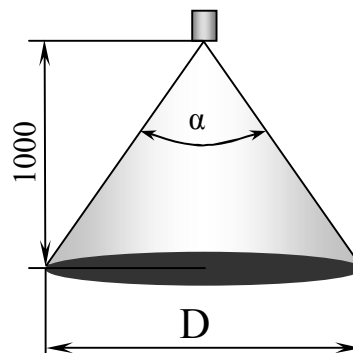


Диаметр пятна распыла D для форсунок углом раскрытия факела (α) 90°

Вязкость жидкости не более $4 \cdot 10^{-6}$ м²/сек

Давление, ати / Расход, кг/час	2	4	6	8	10
100	1275				
200	1376	1324	1248		
400	1485	1429	1347	1238	1102
800	1602	1542	1454	1336	1189
1600	1729	1665	1569	1442	1284
2000		1706	1608	1478	1315
3000		1784	1681	1545	1375
4000			1735	1595	1420
5000				1634	1455

Форсунки серии ТС с расходом от 40 до 1600 кг/час

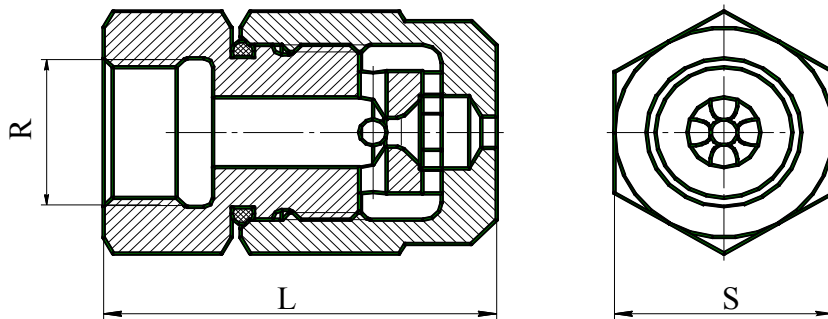

α (угол раскрытия)	Тип форсунки	Расход воды (кг/час) при давлении подачи:				L	S	R
		2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати			
50°	ТС5001	37	52	64	82	44,5	22	G 3/8"
	ТС5002	46	65	80	103			
	ТС5003	57	80	98	126			
	ТС5004	67	95	116	150			
	ТС5005	78	110	135	174			
	ТС5006	92	130	159	206			
	ТС5007	113	160	196	253	38	24	G 3/8"
	ТС5008	134	190	233	300			
	ТС5009	159	225	276	356			
	ТС5010	194	275	337	435			
	ТС5011	233	330	404	522			
	ТС5012	272	385	472	609			
	ТС5013	322	455	557	719			
	ТС5014	389	550	674	870			
	ТС5015	467	660	808	1044			
	ТС5016	530	750	919	1186			
90°	ТС9001	106	150	184	237	44,5	22	G 3/8"
	ТС9002	127	180	220	285			
	ТС9003	148	210	257	332			
	ТС9004	159	225	276	356			
	ТС9005	198	280	343	443			
	ТС9006	233	330	404	522			
	ТС9007	269	380	465	601	38	24	G 3/8"
	ТС9008	325	460	563	727			
	ТС9009	375	530	649	838			
	ТС9010	467	660	808	1044			
	ТС9011	559	790	968	1249			
	ТС9012	658	930	1139	1470			
	ТС9013	757	1070	1310	1692			