



Производитель - Общемаш. Дилер - ГКНТ

---

## Форсунки центробежные серии ТР

## Форсунки серии ТР

Форсунки центробежные серии **ТР** имеют факел распыла типа «**полый конус**» и предназначены для распыливания воды и технических жидкостей в системах доувлажнения и кондиционирования.

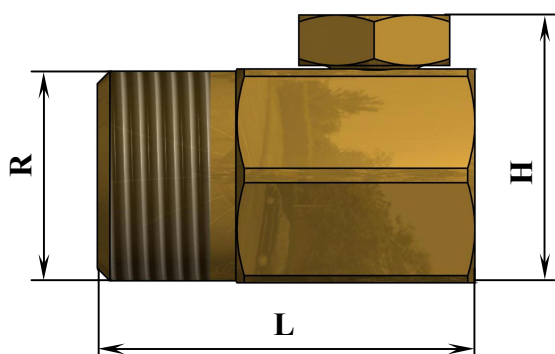

Форсунки серии **ТР** изготавливаются из латуни **ЛС59**. По специальному запросу форсунки могут быть изготовлены из нержавеющей стали **12Х18Н10Т**

Вязкость жидкости не более  $4 \cdot 10^{-6}$  м<sup>2</sup>/сек

## Расходные характеристики

α (угол раскрытия)	Тип форсунки	Расход воды (кг/час) при давлении подачи:				L	H	R
		2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати			
45°	TP45-01	14	20	25	31	30	21	G 3/8"
	TP45-02	18	26	31	40		25	
	TP45-03	23	32	39	50			
	TP45-04	23	32	40	52			
	TP45-05	28	40	49	63			
	TP45-06	30	42	52	65			
	TP45-07	35	50	61	78			
60°	TP60-01	11	16	19	25		21	
	TP60-02	15	20	25	32			
	TP60-03	16	22	27	35			
	TP60-04	20	28	34	44			
	TP60-05	25	35	42	54			
	TP60-06	27	38	46	59			
	TP60-07	35	50	60	77			
	TP60-08	41	58	70	91			
	TP60-09	48	67	82	105			
	TP60-10	55	77	94	121			
	TP60-11	62	88	107	138			
90°	TP90-01	20	27	33	43		21	
	TP90-02	27	38	46	60			
	TP90-03	32	45	55	70			
	TP90-04	42	58	91	95			
	TP90-05	45	66	81	104			
	TP90-06	52	72	88	113			
	TP90-07	63	89	109	139			
	TP90-08	71	100	121	155			
	TP90-09	79	110	134	172			
	TP90-10	90	126	154	197			
	TP90-11	105	147	180	231			