

Производитель - Общемаш. Дилер - ГКНТ

Установка для окраски
вертикальных трубопроводов
КМТ-300

Установка для окраски вертикальных трубопроводов КМТ-300

Установка для окраски вертикальных трубопроводов КМТ-300 предназначена для окраски внутренней поверхности вертикального трубопровода водорастворимыми красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип краски	водорастворимые
Расход	1...1,5 л/мин
Давление наддува бачка	2...3 кг/см ²
Объем бачка	27 л
Максимальный вес бачка с краской	50 кг

СХЕМА

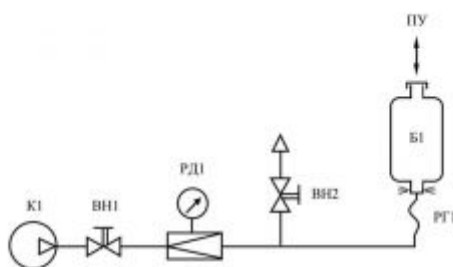


Схема установки для окраски вертикальных трубопроводов.
К1 – компрессор (400 л/мин, 8 кг/см²),
ВН1, ВВ12 – вентиль шаровый, Ду15,
РД1 – регулятор давления с фильтром-клапаном и манометром FR-200 (1500 л/мин, 1/2"),
РГ1 – глубокий рукав (Ду9, L = 80 м),
Б1 – бачок с форсункой,
ПУ – подъемное устройство.